
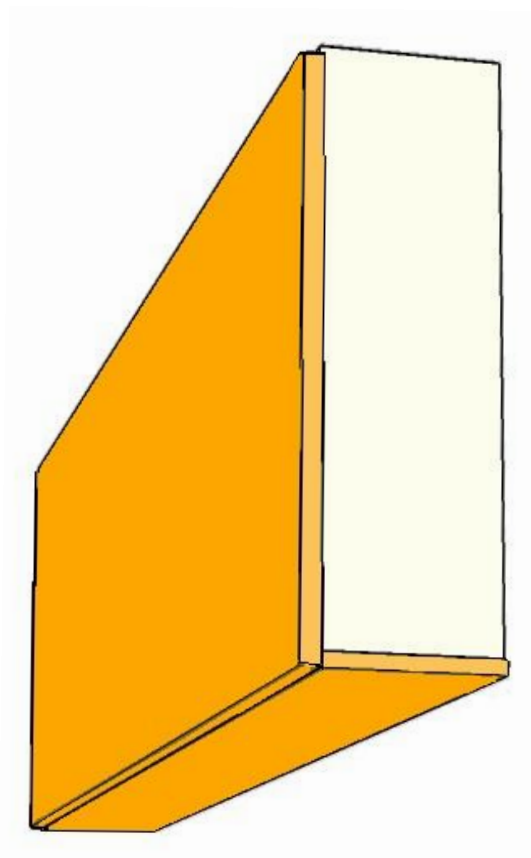


# SLUITSTROKEN

dé ideale afwerkstrook voor  
Stertekt combipanelen

STERTEKT TECHNISCHE FICHE

2024 - Versie 1

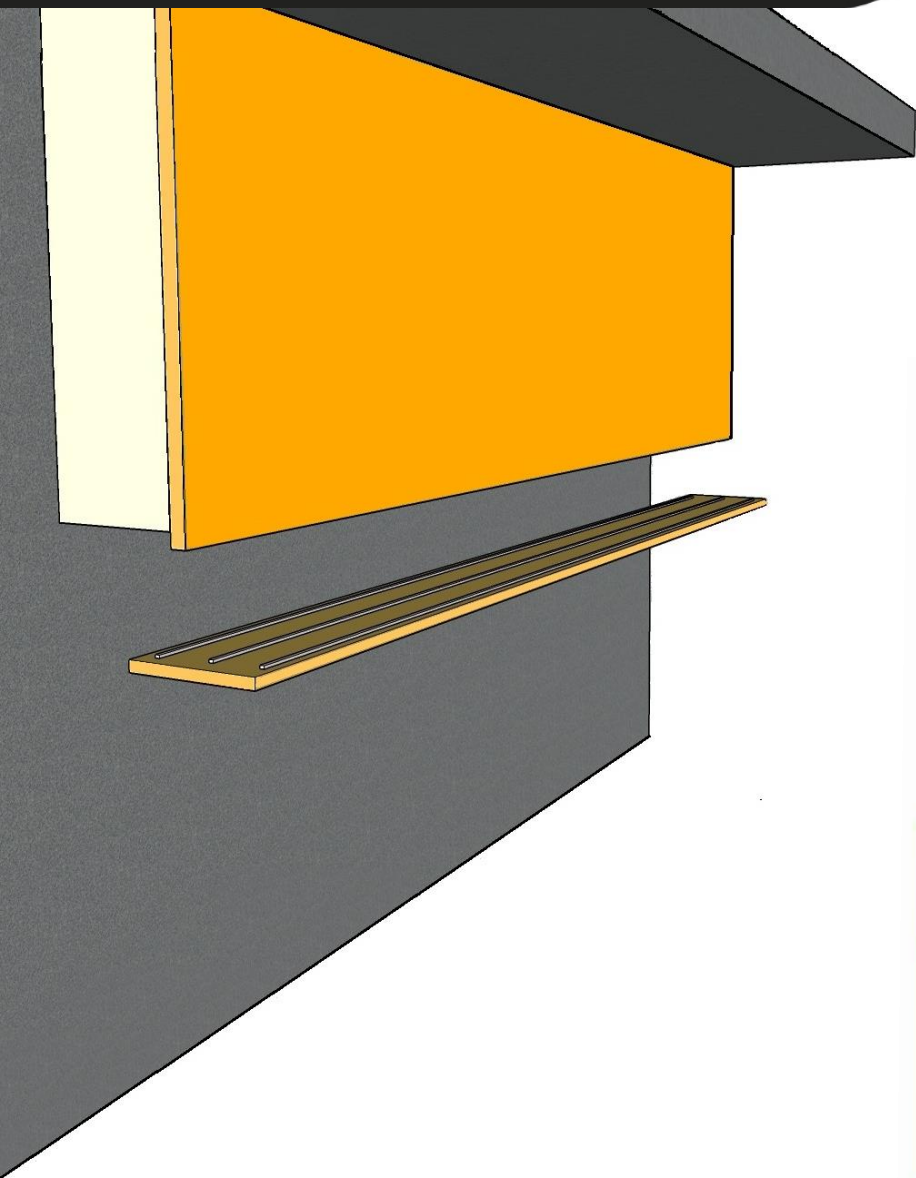

## Algemeen

Stertekt biedt een scala aan akoestische thermische oplossingen. Dat doen we niet alleen met onze standaard houtwolcement- en combipanelen. Wij bieden graag een totaaloplossing. Zodoende kunt u bij ons Hoek- en Sluitplaten (op maat) bestellen of de panelen afwerken met onze Sluitstroken.

Voor meer informatie over onze Hoek- en Sluitplaten kunt u onze website raadplegen: [www.stertekt.nl](http://www.stertekt.nl)

## Samenstelling

De Stertekt Sluitstroken worden gemaakt van een akoestische houtwolcementplaat (HWC) en op maat gezaagd, zodat de lange kopse kanten van een Stertekt combipaneel netjes en strak kunnen worden afgewerkt.

## Uitvoeringen

Sluitstroken kunnen in zowel 1,0 mm (ultra-fijne) als 1,5 mm (fijne vezel) geleverd worden. Alle stroken zijn uitgevoerd in brandklasse A2-s1,d0 en zijn te bestellen in diverse maten. Het aantal stoken per doos is afhankelijk van de gekozen maat.

## Product informatie

Product	Breedte <sup>1</sup>	Lengte	Aantal / doos	Artikelcode Naturel-crème Fijne vezel	Artikelcode Naturel-crème Ultra-fijne vezel
Sluitstrook 1200x30x15mm	30	1200	20	ST09MNCFKOK531420	ST09MNCUKOK531420
Sluitstrook 1200x35x15mm	35	1200	20	ST09MNCFKOK5323420	ST09MNCUKOK5323420
Sluitstrook 1200x36x15mm	36	1200	20	ST09MNCFKOK532420	ST09MNCUKOK532420
Sluitstrook 1200x40x15mm	40	1200	20	ST09MNCFKOK5332420	ST09MNCUKOK5332420
Sluitstrook 1200x50x15mm	50	1200	20	ST09MNCFKOK5324420	ST09MNCUKOK5324420
Sluitstrook 1200x51x15mm	51	1200	20	ST09MNCFKOK5336420	ST09MNCUKOK5336420
Sluitstrook 1200x60x15mm	60	1200	20	ST09MNCFKOK533420	ST09MNCUKOK533420
Sluitstrook 1200x61x15mm	61	1200	20	ST09MNCFKOK534420	ST09MNCUKOK534420
Sluitstrook 1200x70x15mm	70	1200	10	ST09MNCFKOK5337410	ST09MNCUKOK5337410
Sluitstrook 1200x75x15mm	75	1200	10	ST09MNCFKOK5331410	ST09MNCUKOK5331410
Sluitstrook 1200x80x15mm	80	1200	10	ST09MNCFKOK535410	ST09MNCUKOK535410
Sluitstrook 1200x85x15mm	85	1200	10	ST09MNCFKOK537410	ST09MNCUKOK537410
Sluitstrook 1200x86x15mm	86	1200	10	ST09MNCFKOK5319410	ST09MNCUKOK5319410
Sluitstrook 1200x90x15mm	90	1200	10	ST09MNCFKOK538410	ST09MNCUKOK538410
Sluitstrook 1200x100x15mm	100	1200	10	ST09MNCFKOK5333410	ST09MNCUKOK5333410
Sluitstrook 1200x105x15mm	105	1200	10	ST09MNCFKOK539410	ST09MNCUKOK539410
Sluitstrook 1200x110x15mm	110	1200	10	ST09MNCFKOK5318410	ST09MNCUKOK5318410
Sluitstrook 1200x120x15mm	120	1200	10	ST09MNCFKOK5326410	ST09MNCUKOK5326410
Sluitstrook 1200x130x15mm	130	1200	10	ST09MNCFKOK5314410	ST09MNCUKOK5314410
Sluitstrook 1200x135x15mm	135	1200	10	ST09MNCFKOK5310410	ST09MNCUKOK5310410
Sluitstrook 1200x140x15mm	140	1200	10	ST09MNCFKOK5321410	ST09MNCUKOK5321410
Sluitstrook 1200x142x15mm	142	1200	10	ST09MNCFKOK5338410	ST09MNCUKOK5338410
Sluitstrook 1200x150x15mm	150	1200	10	ST09MNCFKOK5325410	ST09MNCUKOK5325410
Sluitstrook 1200x155x15mm	155	1200	10	ST09MNCFKOK5311410	ST09MNCUKOK5311410
Sluitstrook 1200x160x15mm	160	1200	10	ST09MNCFKOK5312410	ST09MNCUKOK5312410
Sluitstrook 1200x180x15mm	180	1200	10	ST09MNCFKOK5313410	ST09MNCUKOK5313410
Sluitstrook 1200x185x15mm	185	1200	10	ST09MNCFKOK5315410	ST09MNCUKOK5315410
Sluitstrook 1200x200x15mm	200	1200	10	ST09MNCFKOK5339410	ST09MNCUKOK5339410
Sluitstrook 1200x210x15mm	210	1200	10	ST09MNCFKOK5316410	ST09MNCUKOK5316410

<sup>1</sup> Andere breedtes op aanvraag

## Milieu, gezondheid & recycling

Stertekt panelen worden standaard uitgevoerd in FSC 100% (100% PEFC op aanvraag).

Alle houtwolcement in Stertekt panelen kan gecomposteerd en veilig teruggegeven worden aan de natuur als bodemverbeteraar. Het cement geeft namelijk een zuurstof boost tijdens het compostingsproces en de houtwolvezels voegen extra biologisch materiaal toe.

### *Kiest u voor een paneel op basis van FUTURECEM?*

Dan levert dat een 26 tot 38 % besparing in de CO2-voetafdruk op ten opzichte van onze reguliere houtwolcement afwerkplaten.

## Verwerking

Vraag onze productspecialisten om montage advies en lees voor aanvang altijd onze volledige technische documentatie en handleidingen: te vinden op [www.stertekt.nl/downloads](http://www.stertekt.nl/downloads)

## Prestaties

**Brandklasse**  
A2-s1,d0



### Kwaliteit

BCRG – Bureau voor Kwaliteit  
& Gelijkwaardigheid  
KOMO – Kwaliteit zoals  
beloofd



ISSO  
Kwaliteitsverklaring  
Gecontroleerde  
productie

*NB: Begin pas met installeren nadat u de volledige montage-, opslag- en gebruiksinstructie heeft doorgenomen. Deze vindt u op onze website [www.stertekt.nl](http://www.stertekt.nl) onder Downloads.*

## Gebruik & onderhoud

Stertekt panelen behoeven normaliter geen aanvullend onderhoud. Toch raden wij u aan ze net als andere oppervlakken periodiek schoon te maken. Lichte reiniging middels stofzuiger met zachte borstel of indien nodig, met een licht vochtige doek.

Indien u de panelen naderhand wil verven, gebruik dan een airless systeem en volg onze Verfinstructies. Water-gedragen verf zal geen negatieve effecten hebben op de akoestische prestaties van de panelen.

Stertekt kan vocht absorberen en vrijgeven zonder te beschadigen en zonder dat de functionaliteit minder wordt. Stertekt panelen rotten en schimmelen niet. De platen zijn dan ook geschikt als bouw materiaal voor alle soorten gebouwen. Zowel de gespoten als ongespoten varianten hebben een hoge weerstand tegen vocht en extreme temperaturen. De gespoten panelen mogen niet in direct contact komen met water aangezien er een water-gedragen verf gebruikt wordt.

## Product standaarden, labels en certificering

### CE-markering

Binnen de EU moeten alle bouwmaterialen bij wet een CE-markering dragen. Het CE-merk is een indicatie dat het materiaal legaal verkocht wordt en dat het voldoet aan de EU product standaard

## Toleranties

**Lengte (mm) L4**  $\leq 1250: \pm 1$

**Breedte (mm) W2**  $\pm 1$

**Dikte (mm) T1**  $\leq 1250: + 4, - 3$

**Vlakheid (mm/m) P2**  $\leq 3$

Stertekt cementgebonden houtwol bevat natuurlijke bestanddelen. Daarom zullen de panelen "werken" (ademen), net zoals houten vloeren dat bijvoorbeeld doen. Het gewicht en de afmetingen van de panelen blijven binnen de hierboven opgegeven toleranties bij  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  en  $50\% \pm 5\%$  relatieve vochtigheid.

waaraan het merk refereert. Stertekt producten zijn CE gemarkeerd.

**Product standaard nummer(s)**  
EN 13168

### Lichtreflectie

Stertekt houtwolcement heeft een licht reflectie test ondergaan welke het volgende toont:

Stertekt panelen in wit 101:	70,8 %
Stertekt panelen in naturel-crème:	55,2 %
Stertekt panelen in naturel-grijs:	26,3 %

### Hout uit verantwoord bosbeheer

Stertekt houtwol is FSC® en PEFC™ gecertificeerd, dat betekent dat al onze producten gemaakt worden van verantwoord gekweekt, gekapt en verwerkt hout. Ook al onze toeleveranciers zijn gecertificeerde instanties. Klanten kunnen kiezen voor panelen met FSC 100% of (op aanvraag) 100% PEFC certificaat.



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

