


# BALL IMPACT TESTEN

Troldekt akoestisch panelen zijn getest en gecertificeerd volgens 'Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032, Teil & "Sporthallen für Turnen und Spiele" (voorwaarden voor testen van bal impact en zekerheid, DIN 18032, Part 3, sports faciliteiten).

Certificaat	Plafond/ Wand	Troldekt®	Constructie
903 8846 04	Plafond	25/35 mm ultra-fijne structuur	Rechtstreeks geïnstalleerd op houten regelwerk h.o.h. max. 600 mm, dwars regels om de max. 1000 mm; zie reguliere montage instructie troldekt.nl
	Plafond	25/35 mm A2 ultra-fijne structuur	
	Plafond	25/35 mm extreem-fijne structuur	
	Plafond	25/35 mm A2 extreem-fijne structuur	
903 7237 001	Plafond	25/35 mm fijne structuur	Rechtstreeks geïnstalleerd op houten regelwerk h.o.h. max. 300 mm, dwars regels om de max. 600 mm
903 8846 06	Wand	25/35 mm fijne structuur geverfd	Rechtstreeks geïnstalleerd op houten regelwerk h.o.h. max. 300 mm
	Wand	25 mm A/ fijne structuur geverfd	
	Wand	25 mm ultra-fijne structuur geverfd	
	Wand	25 mm A2 ultra-fijne structuur geverfd	
903 8846 07	Wand	25 mm extreem-fijne structuur	
903 8846 05	Wand	35 mm ultra-fijne structuur	
903 8846 02	Plafond	25/35 mm ultra-fijne structuur	Op verlaagd C60 profiel h.o.h. max. 600 mm; zie reguliere montage instructie
	Plafond	25/35 mm A2 ultra-fijne structuur	
	Plafond	25/35 mm extreem-fijne structuur	
	Plafond	25/35 mm A2 extreem-fijne structuur	
903 7237 001	Plafond	25/35 mm fijne structuur	Op verlaagd C60 profiel h.o.h. max. 313 mm
903 5939 000	Plafond met inspectieluik	25 mm ultra-fijne structuur	Op verlaagd C60 profiel h.o.h. max. 600 mm, met geïntegreerd inspectieluik 600 x 600 mm / 600 x 1200 mm; zie reguliere montage instructie troldekt.nl

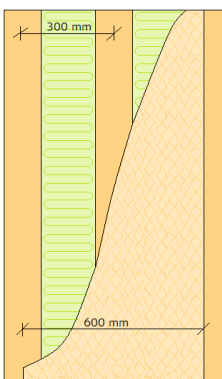

Een voorbeeld snede van de montage constructie behorende bij testen 903 7237 001 en 903 8846 06, met max. 300 mm hart op hart (h.o.h.). Advies is hier te werken met Troldekt panelen, en indien nodig voor het geluidsabsorberend vermogen, een losse laag minerale wol die vlak tussen het regelwerk wordt geplaatst.

Voor de overige geteste constructies vindt u tekstuele en/ visuele toelichting in de reguliere montage handleidingen. Voor de plafond constructies met h.o.h. max. 600mm kunt u kiezen voor onze Stertekt Plus (basic) panelen in TYPE 9 (aan de lange zijden teruggevallen isolatie), welke perfect past tussen het regelwerk.